ADVERTENCIA



ES MUY IMPORTANTE QUE LEA Y TOTALMENTE ENTENDER EL MANUAL STUCKMATE ANTES DE INSTALAR Y / O UTILIZAR ESTE PRODUCTO

POR OTRA PARTE, POR INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO EN SU BICICLETA Y / O USO DE ESTE PRODUCTO QUE EXPRESAMENTE GARANTIZA:

- Que ha leído y entendido el manual,
- Que usted entiende que un uso indebido de Stuckmate puede resultar en lesiones personales graves, incluida la muerte,
- Eso ha comprobado el cumplimiento de STUCKMATE con las leyes y regulaciones de su país, guía a los usuarios de su moto,
- Eso va a aplicar y hacer cumplir las directrices de este manual para que usted y la gente que lo ayude con STUCKMATE y otras personas a su alrededor.

1 - Contenido

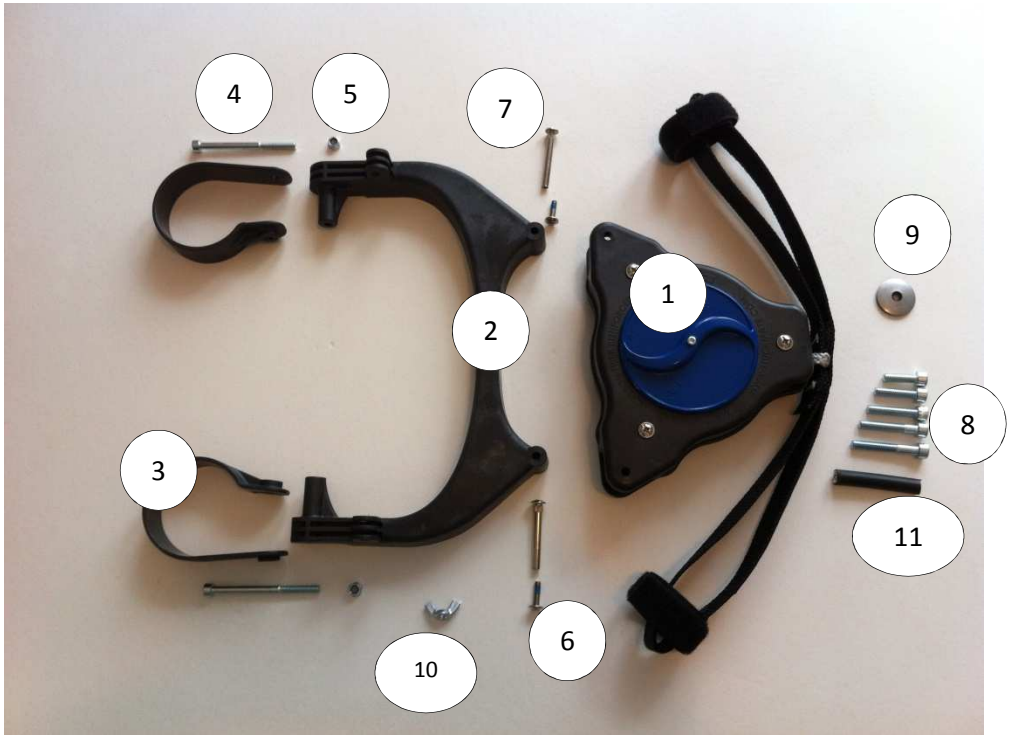

Item	Descripción	Num	Item	Descripción	Num
①	Stuckmate viviendas	1	⑦	Tuerca (1+2)	2
②	Brazo principal	1	⑧	M6 Tornillos (12,16,20, mm)	1+1+1+1+...
③	Anillo Tenedor	2	⑨	Ø 6 mm arandela	1
④	Tornillo (2+3)	2	⑩	M5 "mariposa" tuerca	1
⑤	Tuerca (2+3)	2	⑪	Tubo Ø6	1
⑥	Tornillo (1+2)	2	⑫/⑬	Plantilla de perforación	1

2 - Embalaje => ⑫/⑬

Carton :

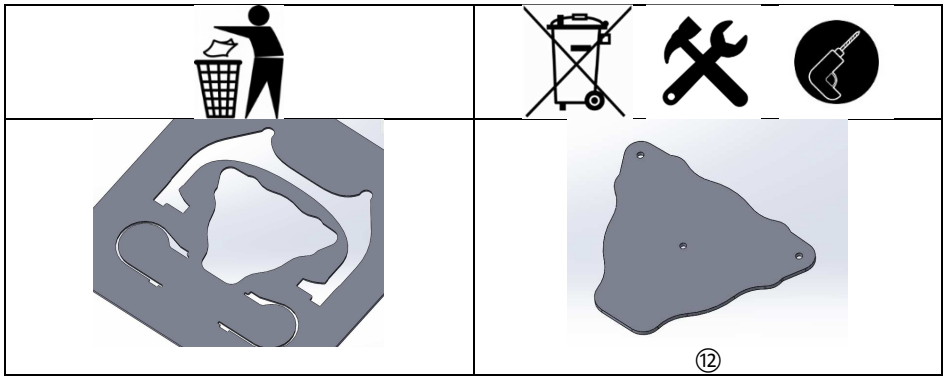

Blister :

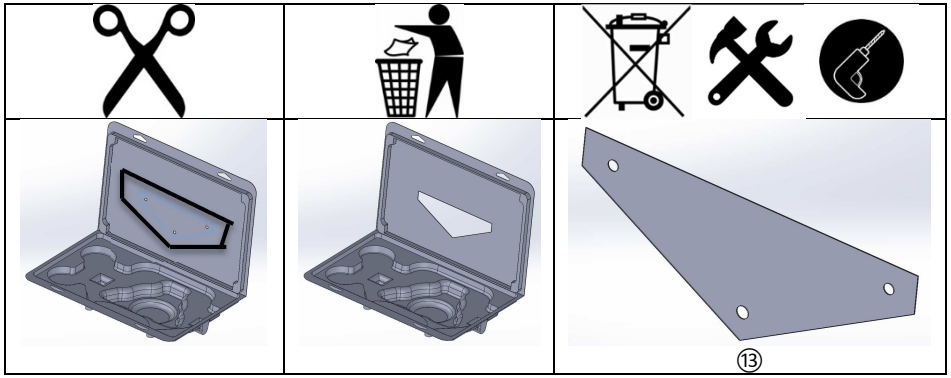

3 - Instalación

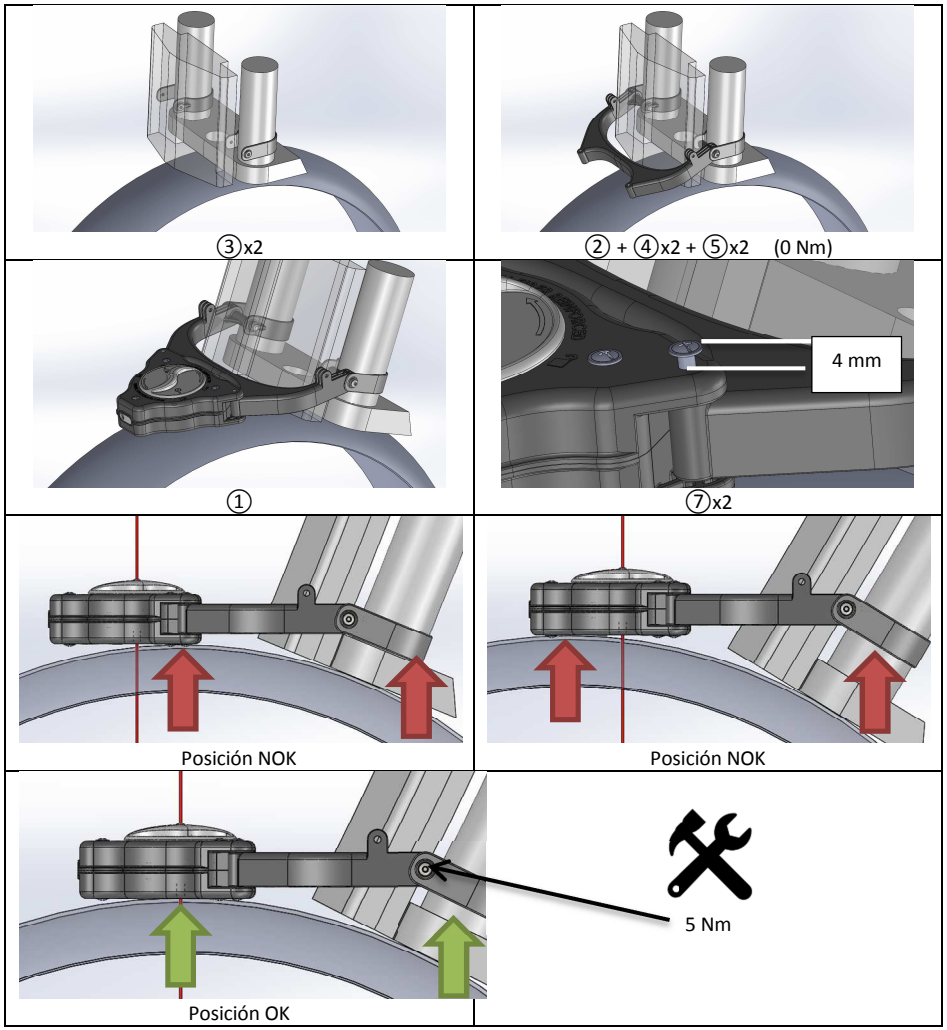

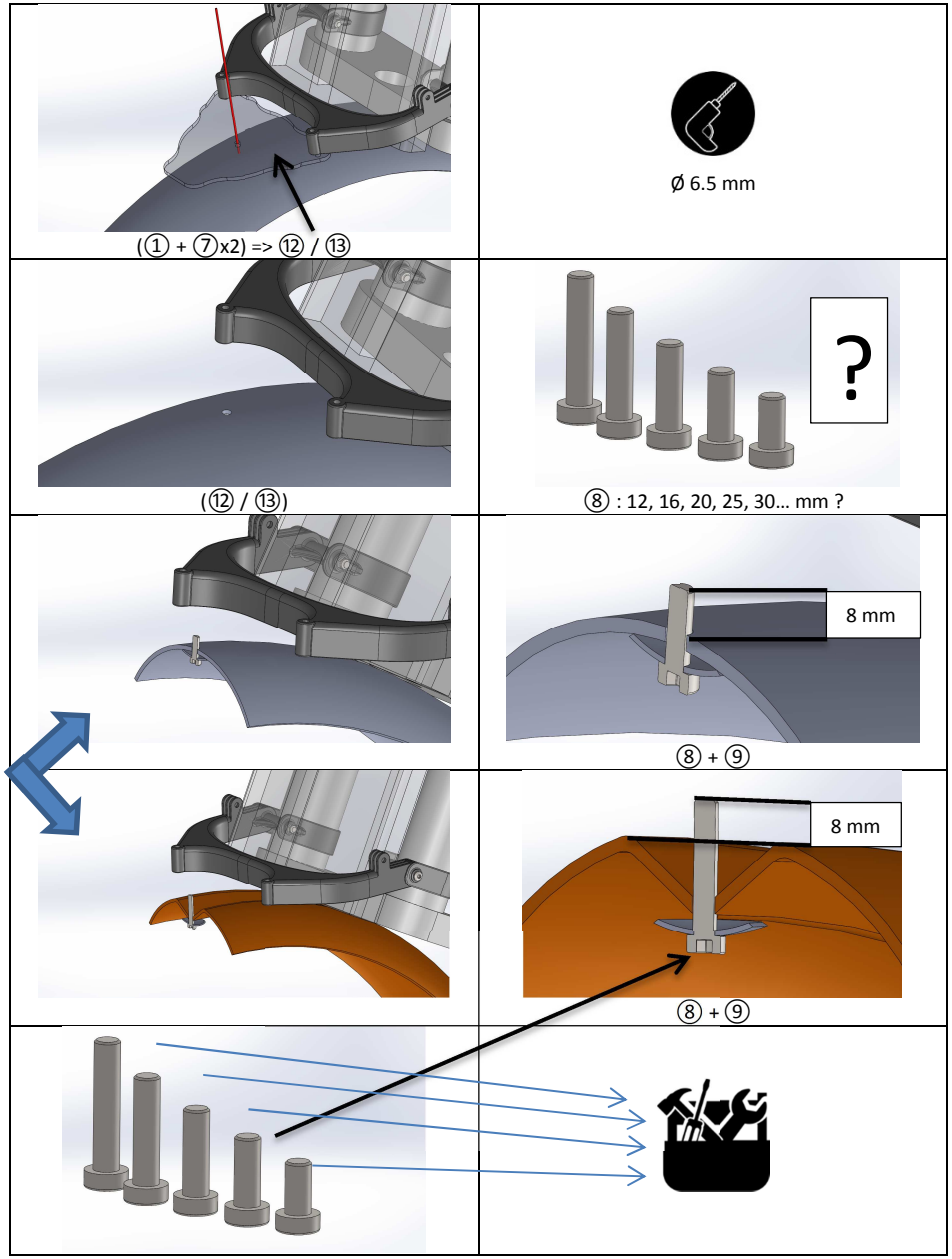

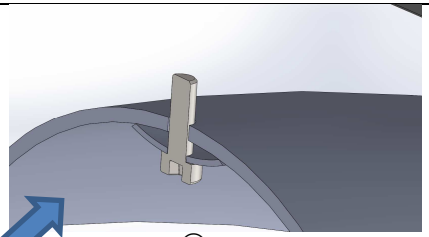

⑪ : NO

⑪ => /

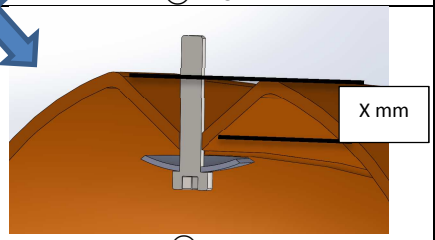

⑪ : SI

⑪ => (X mm)

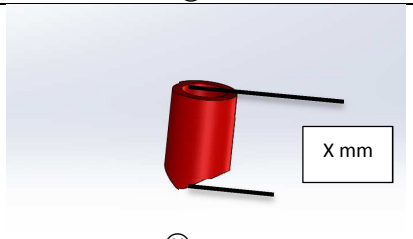

⑪ cortar

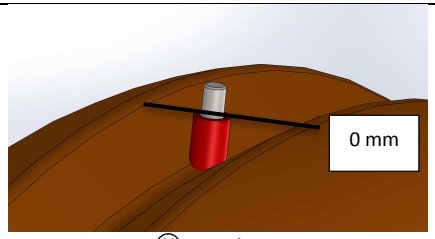

⑪Posición OK

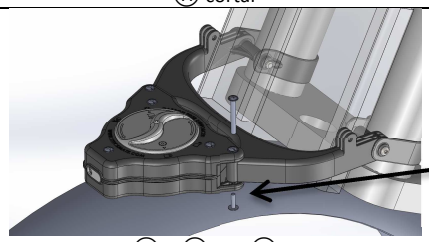

① + ⑥x2 + ⑦x2

1 Nm

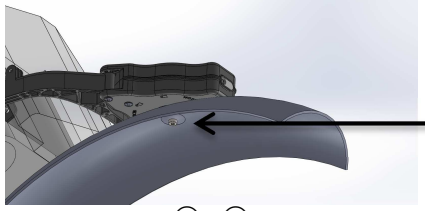

⑧ + ⑨

4 Nm

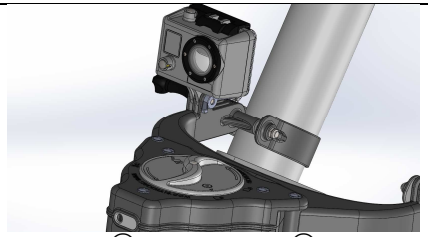

② + Acción Cam* + ⑩

* Acción Cam no previstos

4 - Usar

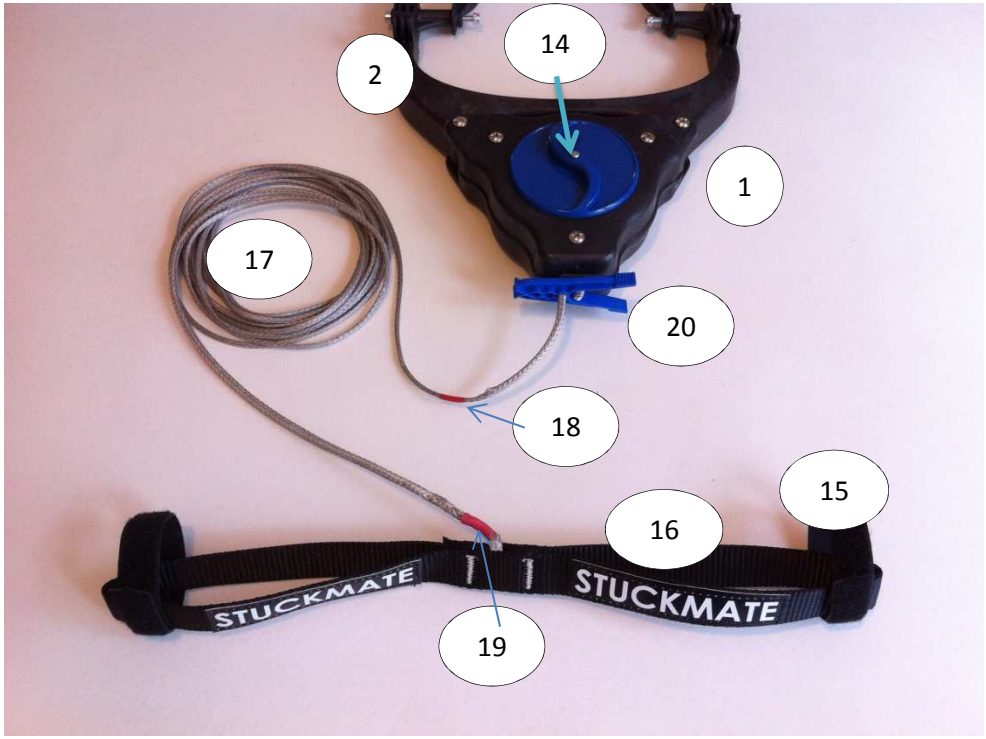

Item	Descripción	Item	Descripción
①	Stuckmate viviendas	⑰	Cable
②	Brazo principal	⑱	Señal de STOP
⑭	Bloqueo/ Desbloquear Comando	⑲	Anillo
⑮	Tirando de fijación de la manija ("Velcro")	⑳	pinza de ropa (no provisto - § limpieza)
⑯	Tirar de la manija		

Cómo utilizar:

Con ayuda	Solo
Retire⑮	
Desbloquear⑭	
Desenrolle ⑰ usando ⑯ hasta ⑱ MAX 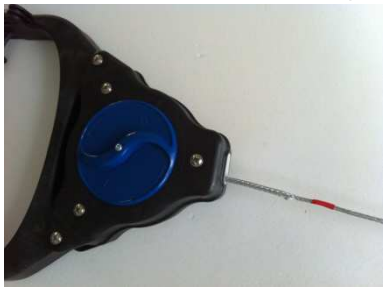 NOK 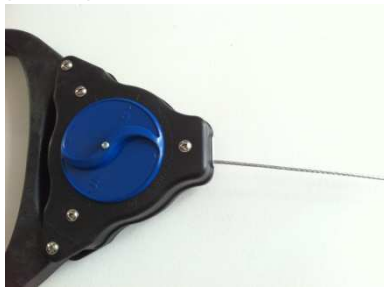 OK	
Dar a alguien la manija ⑯	Adjuntar⑯ a un punto fijo, utilizando ⑮
Bloquee ⑭	

Con ayuda	Solo
Haz que te sacó	Búscate a cabo
Usted puede tener gusto de terminar la limpieza de un obstáculo sin asociar ⑯ a ②, utilizando el impulso proporcionado por tracción. Puedes hacerlo: - Si ⑯ se pone justo en frente de la caja, - El cuidado de las ramas no pillarse ⑯.	Separe ⑮
Rollo ⑰ en ① : poner ⑲ dentro ①para el agua / polvo de prueba	
Adjuntar ⑯ a ②utilizando ⑮	

5 - Las advertencias más importantes

5.1 - ⑭Posición:

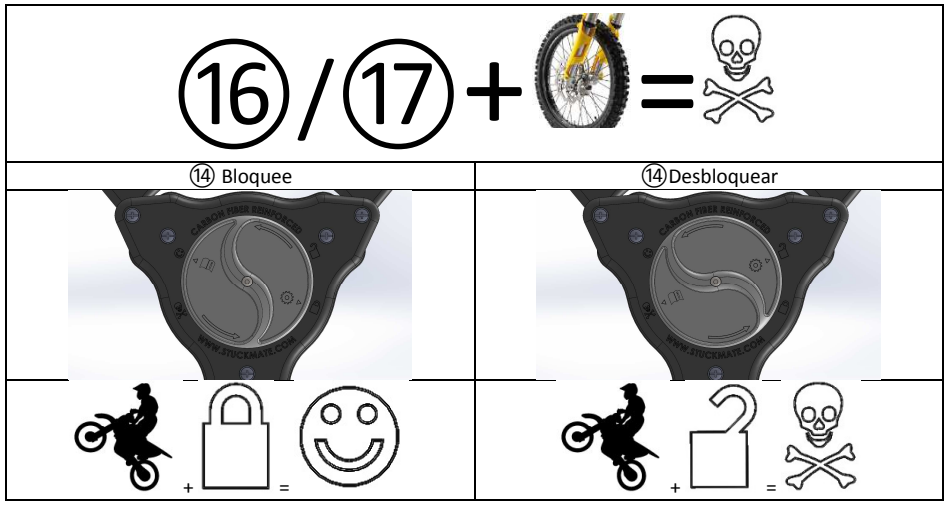

5.2 - ⑮Tirando Fijación Mango "Velcro":

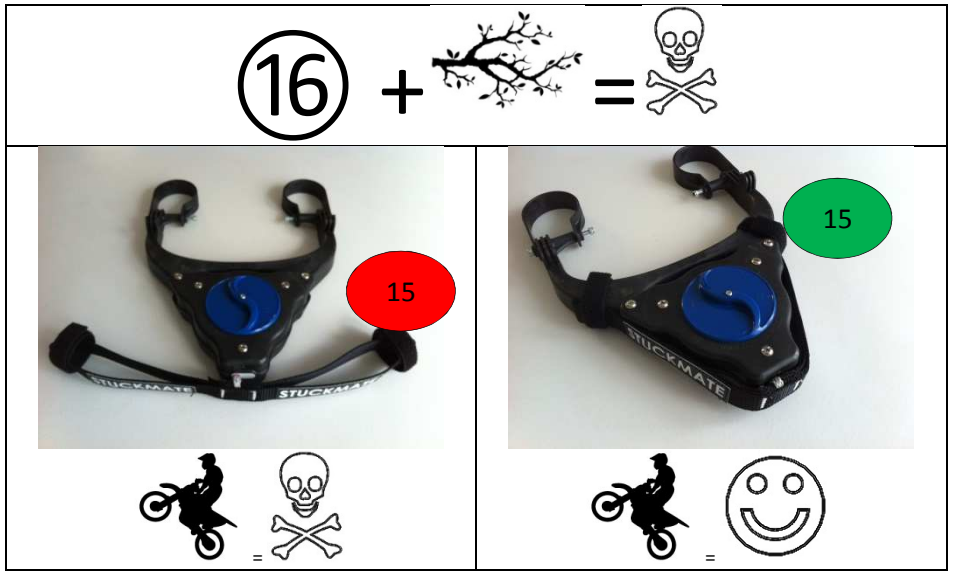

5.3 - ⑯Mango: siempre use guantes para tirar de la palanca

5.4 - ⑰ Cable: NUNCA tire del cable, incluso con guantes. Sólo use la manija.



5.5 - Stuckmate & Faro?

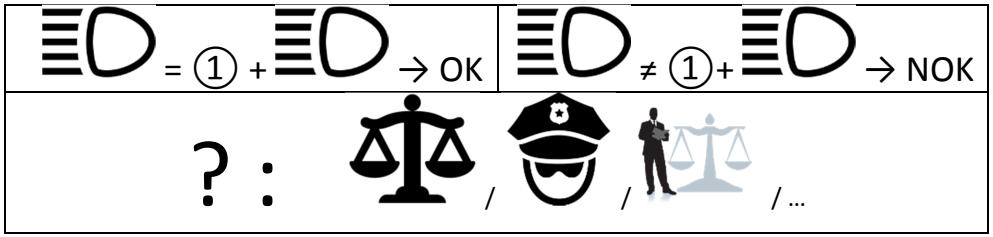

5.6 – Tirar

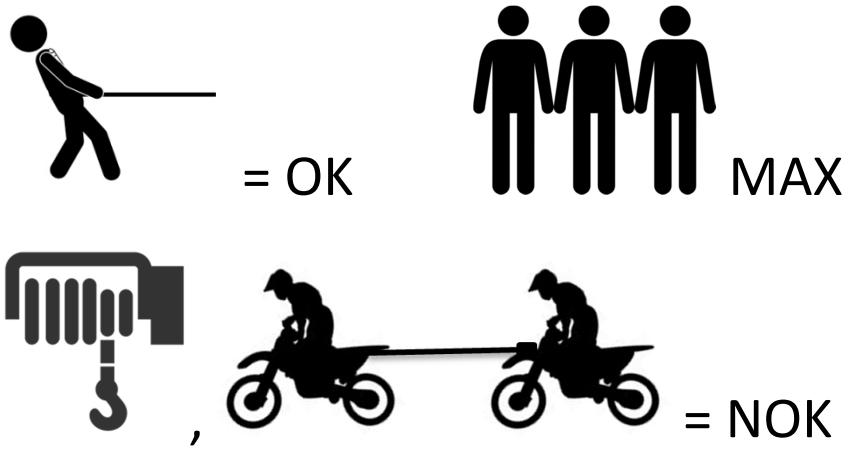

6 - Advertencias

6.1 - Instalación

La instalación de Stuckmate en la moto:
- Añade el peso en la parte delantera de la moto. El usuario tiene que respetar un período de adaptación a este peso adicional.
- Aumenta la anchura de la parte delantera de la moto.
- Agrega nuevas formas en la parte delantera de la moto que puede interferir:
- con el medio ambiente (ramas de árboles, etc.). El usuario debe tener º está en consideración a la hora de montar
- con faro de la moto. El usuario debe verificar el cumplimiento de las leyes locales, los reglamentos y las normas del fabricante de la moto.
- Con el sistema de freno delantero: el usuario debe comprobar el buen comportamiento después de la instalación.
- Aumenta la rigidez del guardabarros delantero, que puede cambiar la respuesta vibratoria de extremo delantero de la moto.
- Interfaces con el tenedor en bicicleta: el usuario debe verificar el cumplimiento de las normas del fabricante de motos y respetar el manual de instalación en consecuencia.

6.2 - Cable

Stuckmate incluye un cable de alta resistencia que un uso inadecuado puede causar lesiones personales graves incluyendo el desmembramiento, la horca, la asfixia y la muerte del usuario o de otras personas.

No tire del cable con las manos o cualquier otra parte del cuerpo. Utilice siempre el mango con guantes.
No permita que los niños utilicen o accedan al cable.
Al usar Stuckmate, no apriete el cable a través de camino de los otros usuarios.

6.3 - El uso adecuado de Stuckmate

Nunca tire Stuckmate con un dispositivo mecánico o de otro vehículo. Stuckmate solamente está diseñado para ser utilizado con la fuerza humana.
Nunca use Stuckmate para remolcar otro vehículo o ser remolcado.
Stuckmate NO es el equipo de seguridad. Stuckmate no debe usarse para prevenir una caída.
Stuckmate está diseñado para resistir 3000N (+/- 300 kg) de esfuerzo constante. Tirando no debe hacerse con tirones / sacudidas.

6.4 - Más Importante de texto advertencias

Cable / Tirar de la manija podría bloquear la rueda delantera al montar y dar lugar a una caída. Conduzca siempre con el bloqueo / desbloqueo de comandos en la posición de bloqueo.
Tirar de la manija podría coger ramas de árboles u otro y provocar una caída. Siempre conecte la manija Tirando con Tirando Fijación manija al montar.
Siempre use guantes al tirar de la manija que tira.
No tire del cable, incluso con guantes. Utilice siempre la manija Tirando.

6.5 - Cómo utilizar

Retire la fijación de la manija que tira.
Desbloquear el sistema
Desenrolle el cable hasta Parada de la muestra máx.
Dar a alguien el mango o adjuntar la manija Tirando a un punto fijo utilizando la fijación de la manija que tira.
Bloquear el sistema.
Obtener retirado o salirse.
(Usted puede tener gusto de terminar la limpieza de un obstáculo sin asociar la manija al brazo principal, utilizando el impulso proporcionado por tracción.
Puedes hacerlo:
- Si el mango está justo en frente de la caja y no puede tocar la rueda delantera,
- El cuidado de las ramas no coger el mango).
Separe la fijación de la manija que tira.
Enrolle el cable en la carcasa. Coloque el sello en el agujero de la vivienda para mejorar la impermeabilización de polvo / agua.
Coloque la manija Tirando al Brazo Principal utilizando la fijación de la manija que tira.

6.6 - Solución de problemas

El sistema de carga automática a veces puede ser perezoso (especialmente después de tirar un montón de veces en el mismo desenrollado / sesión de rodadura) debido a que el cable en el interior se aplasta sobre sí mismo.
Sólo desenrollar todo el cable y dejó rodar suavemente.

6.7 - Limpieza y secado

No limpie con lavado a alta presión. Limpie con agua limpia y un cepillo.
Después de la limpieza, que monta bajo la lluvia, ... desenrollar todo el cable para secarlo.
Consejo: Utilice una pinza de ropa para sujetar el cable fuera de la vivienda, mientras que el secado.
No deje que los niños se acercan el cable mientras se seca.